


KATALOG KLEJONY POZIOMY A4

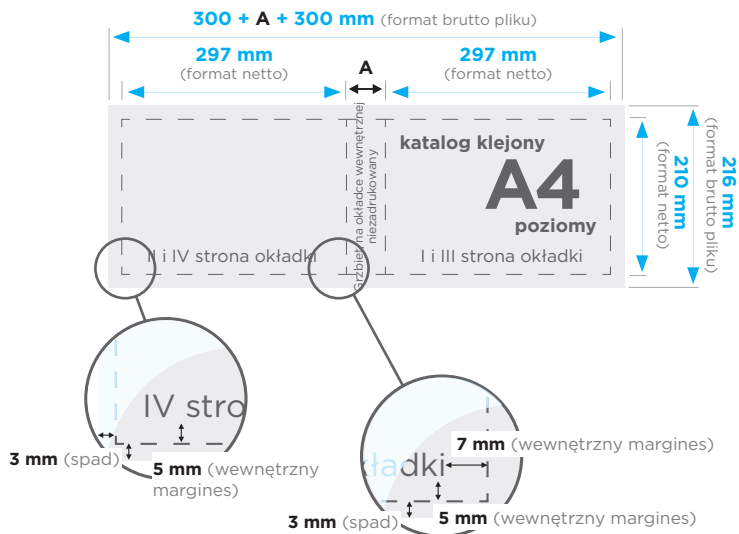

OKŁADKI ZEWNĘTRZNE/WEWNĘTRZNE

Format netto

Twój katalog będzie miał wymiary:

- strony okładki – **297 x 210 mm**.
- grzbiet – wymiar **A** x 210 mm (wymiar **A** znajdziesz w zestawieniu poniżej).

Format brutto pliku

Plik z okładkami powinien być przygotowany w formie dwustronicowej rozkładówki o wymiarach **(300 + A + 300) x 216 mm** i zawierać:

- na pierwszej stronie – okładkę IV, grzbiet, okładkę I
- na drugiej stronie – okładkę II, grzbiet (**niezadrukowany**), okładkę III

Spad

Wynosi po **3 mm** dla każdego z boków rozkładówki.

Spad to obszar dookoła Twojej grafiki, który usuwany jest podczas procesu przycinania. Wszystkie tła użyte w grafice (np. zdjęcia) powinny dochodzić do krawędzi pliku.

Wewnętrzny margines

Wynosi po **5 mm** licząc od każdego boku rozkładówki i po **7 mm** od łamów przylegających do grzbietu.

Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się żadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.


Maska UV

Maskę na lakier UV wybiórczy przygotować należy w formacie rozkładówki zawierającej strony IV i I okładki.

Projekt, który ma zostać uszlachetniony lakierem wybiórczym, powinien posiadać dodatkową separację – tzw. maskę – którą przygotować należy wg poniższych wytycznych:

- maska lakierowania powinna być przygotowana w aplikacji do grafiki wektorowej
- np. InDesign, Illustrator, Corel Draw z zastosowaniem wypełnień składających się ze 100%K (nierastrowanych). Dopuszczalne jest przygotowanie maski lakieru z użyciem mapy bitowej, jednak mapa bitowa koniecznie powinna być zapisana w projekcie jako czarno-biała z głębią 1bit. W projekcie maski należy unikać stosowania linii o grubości mniejszej niż 1pkt, wskazane jest również aby teksty podlegające lakierowaniu były kroju prostego o wielkości min. 14pkt
- maska lakierowania zaprojektowana powinna być na specjalnie w tym celu utworzonej warstwie w obszarze której znajdować się będą tylko elementy przeznaczone do polakierowania
- elementy znajdujące się na masce lakierowania koniecznie muszą znajdować się w tych samych pozycjach w których znajdują się elementy projektu – tak, aby w całości zakrywały elementy projektu. Poprawność spasowania warstwy maski lakierowania z projektem stwierdzić można poprzez wyłączenie podglądu warstwy maski lakierowania i ponowne jej włączenie.

KATALOG KLEJONY POZIOMY A4

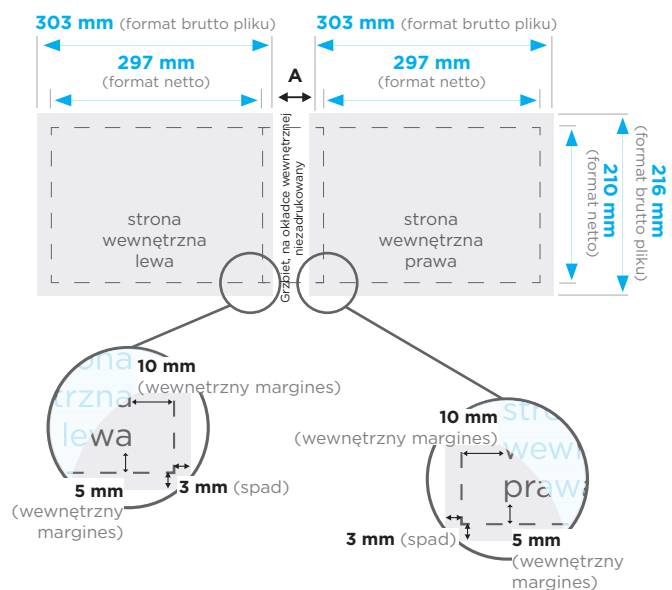

STRONY WEWNĘTRZNE

Format netto

Strony wewnętrzne katalogu będą miały wymiar **297 x 210 mm**.

Format brutto pliku

Poprawnie przygotowany plik powinien być w formie wielostronicowej (ilość stron pliku = ilość stron wnętrza) i mieć wymiary **303 x 216 mm**.

Spad

Wynosi po **3 mm** dla każdej strony.

Wewnętrzny margines

Wynosi po **5 mm** licząc od każdej linii cięcia i po **10 mm** od łamów przylegających do grzbietu.

ilość stron z okładką	szerokość grzbietu A (w mm)	format netto okładki (w mm)	format brutto okładki (w mm)
4 + 48	2,9	596,9 x 210	602,9 x 216
4 + 52	3,1	597,1 x 210	603,1 x 216
4 + 56	3,3	597,3 x 210	603,3 x 216
4 + 60	3,5	597,5 x 210	603,5 x 216
4 + 64	3,7	597,7 x 210	603,7 x 216
4 + 68	4,0	598 x 210	604 x 216
4 + 72	4,2	598,2 x 210	604,2 x 216
4 + 76	4,4	598,4 x 210	604,4 x 216
4 + 80	4,6	598,6 x 210	604,6 x 216
4 + 84	4,8	598,8 x 210	604,8 x 216
4 + 88	5,1	599,1 x 210	605,1 x 216
4 + 92	5,3	599,3 x 210	605,3 x 216
4 + 96	5,5	599,5 x 210	605,5 x 216
4 + 100	5,7	599,7 x 210	605,7 x 216
4 + 104	5,9	599,9 x 210	605,9 x 216
4 + 108	6,2	600,2 x 210	606,2 x 216
4 + 112	6,4	600,4 x 210	606,4 x 216
4 + 116	6,6	600,6 x 210	606,6 x 216
4 + 120	6,8	600,8 x 210	606,8 x 216
4 + 124	7,0	601 x 210	607 x 216
4 + 128	7,3	601,3 x 210	607,3 x 216
4 + 132	7,5	601,5 x 210	607,5 x 216
4 + 136	7,7	601,7 x 210	607,7 x 216
4 + 140	7,9	601,9 x 210	607,9 x 216
4 + 144	8,1	602,1 x 210	608,1 x 216
4 + 148	8,4	602,4 x 210	608,4 x 216
4 + 152	8,6	602,6 x 210	608,6 x 216
4 + 156	8,8	602,8 x 210	608,8 x 216
4 + 160	9,0	603 x 210	609 x 216
4 + 164	9,2	603,2 x 210	609,2 x 216
4 + 168	9,5	603,5 x 210	609,5 x 216
4 + 172	9,7	603,7 x 210	609,7 x 216
4 + 176	9,9	603,9 x 210	609,9 x 216
4 + 180	10,1	604,1 x 210	610,1 x 216
4 + 184	10,3	604,3 x 210	610,3 x 216
4 + 188	10,6	604,6 x 210	610,6 x 216
4 + 192	10,8	604,8 x 210	610,8 x 216
4 + 196	11,0	605 x 210	611 x 216
4 + 200	11,2	605,2 x 210	611,2 x 216
4 + 204	11,4	605,4 x 210	611,4 x 216
4 + 208	11,7	605,7 x 210	611,7 x 216
4 + 212	11,9	605,9 x 210	611,9 x 216
4 + 216	12,1	606,1 x 210	612,1 x 216
4 + 220	12,3	606,3 x 210	612,3 x 216
4 + 224	12,5	606,5 x 210	612,5 x 216
4 + 228	12,8	606,8 x 210	612,8 x 216
4 + 232	13,0	607 x 210	613 x 216
4 + 236	13,2	607,2 x 210	613,2 x 216
4 + 240	13,4	607,4 x 210	613,4 x 216
4 + 244	13,6	607,6 x 210	613,6 x 216
4 + 248	13,9	607,9 x 210	613,9 x 216
4 + 252	14,1	608,1 x 210	614,1 x 216
4 + 256	14,3	608,3 x 210	614,3 x 216